

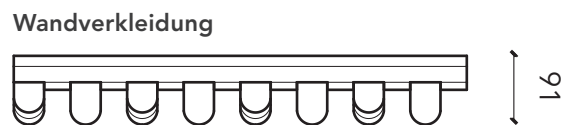
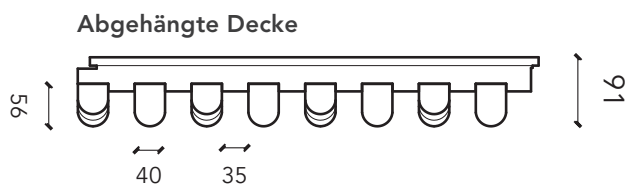


LINEA 3D BAMBOO WAVE

REIHE LINEA
INNENBEREICH

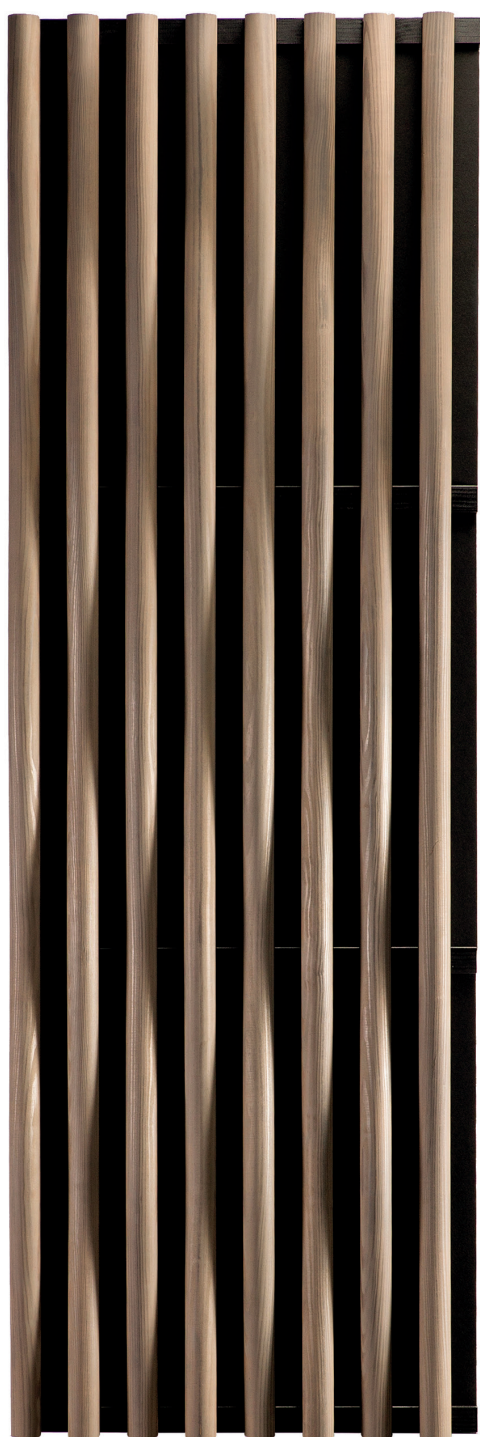

Module : 600 mm

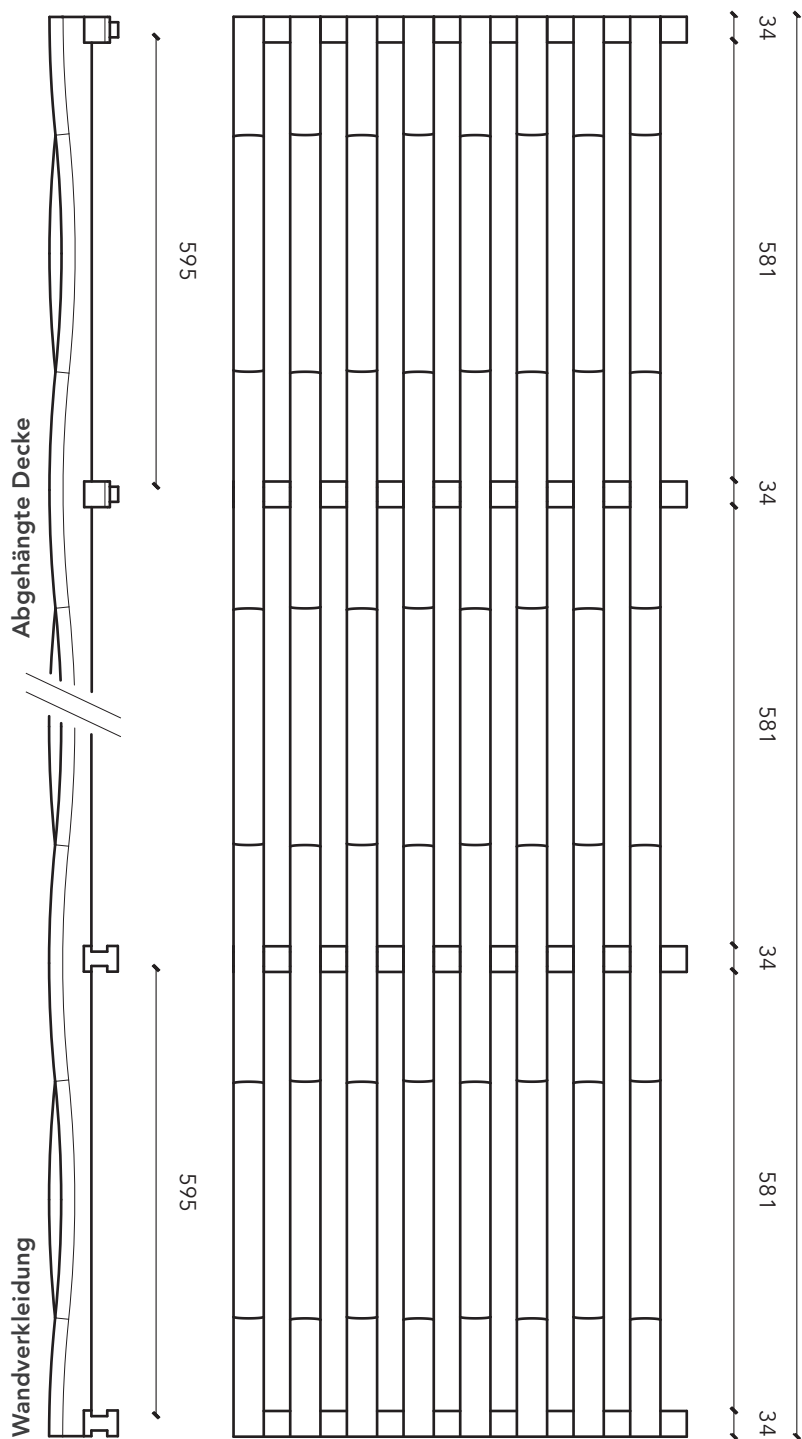



AUSFÜHRUNG / BRANDVERHALTEN (NACH EN 13501-1)

Brandfestigkeit Euroklasse B-s1,d0 oder B-s2,d0 möglich, je nach Holzart und Oberflächenbehandlung.

SCHALLWERTE

Die Schallabsorptionsdaten (α_p, α_w , Absorptionsklasse) wurden nach ISO 11654 berechnet. (LINEA + Zusatz Akustik)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Abmessungen Paneel | 2495 x 600 mm 1880 x 600 mm 1265 x 600 mm |
| Querschnitt Lamellen | 40 mm (Sichtseite) x 56 mm (Höhe) |
| Abstand zwischen Lamellen | 35 mm |
| Mittenabstand Lamellen | 75 mm |
| Konterlatten rückseitig schwarz | 34 x 45 mm |
| Gesamtdicke | 91 mm |
| Holzart | Kiefer, Eiche |
| Flächengewicht (Kiefer) | 17,8 kg/m ² |
| Flächengewicht (Eiche) | 21,5 kg/m ² |
| Öffnung prozentual | 47% |

Rückseite: steife Akustikplatten aus Steinwolle 2,4 kg/m², überzogen mit schwarzem Vlies (Abmessungen 600 x 600 mm; Dicke 20 oder 22 mm).
Gehört nicht zum Lieferumfang von Laudescher

MONTAGESYSTEM

Abgehängte Decke

Montage auf Rahmen T24 oder durch Verschraubung :
– Nach NF EN 13964
– Nach DTU 58-1


Wandverkleidung

Befestigung durch Verschraubung :
– Nach NF EN 14915
– Nach DTU 36-2

LINEA 3D BAMBOO WAVE DECKE

+ LR 20 mm auf Deckenhohlraum E250 mm

SCHALLABSORPTIONSGRAD

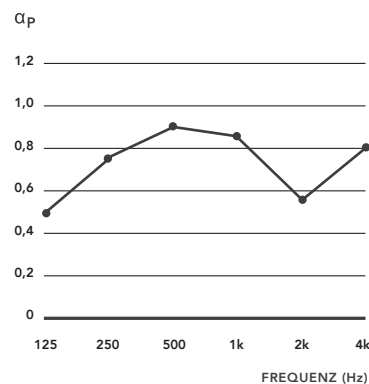

GEWICHTETER INDEX :

$\alpha_w = 0,65$


ABSORPTIONSKLASSE:

Klasse C

LINEA 3D BAMBOO WAVE WANDVERKLEIDUNG

+ LR 20 mm auf Deckenhohlraum E50 mm

SCHALLABSORPTIONSGRAD

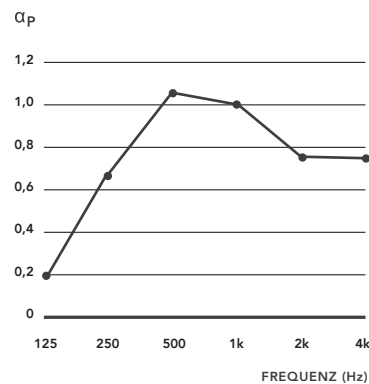

GEWICHTETER INDEX :

$\alpha_w = 0,85$

ABSORPTIONSKLASSE:

Klasse B