



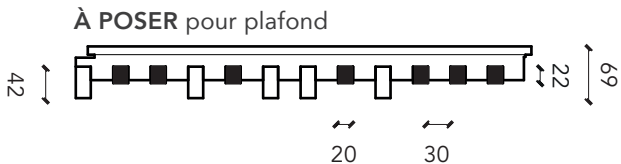


Linea Touch

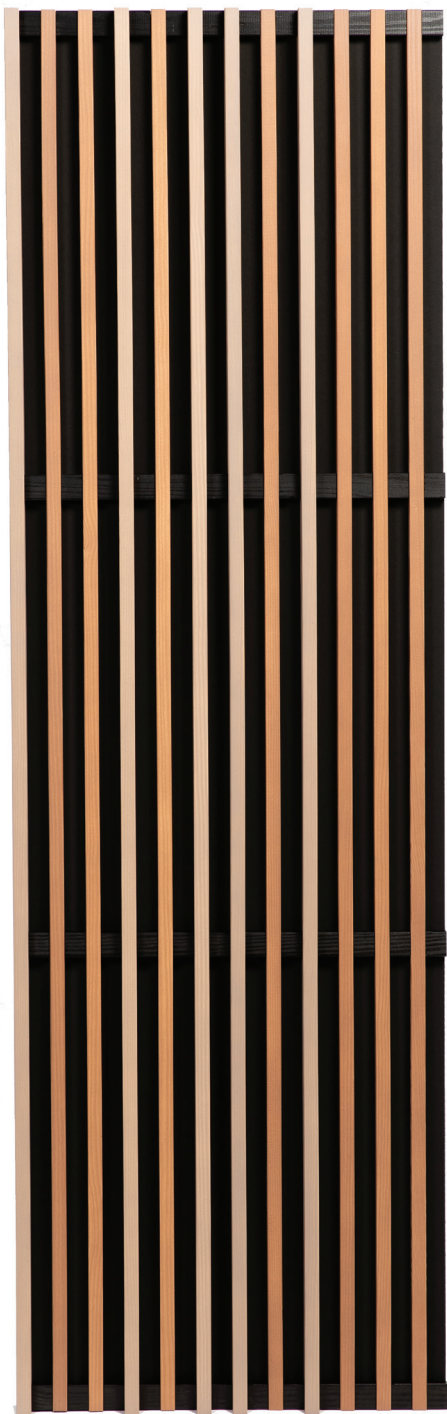

Module : 600 mm

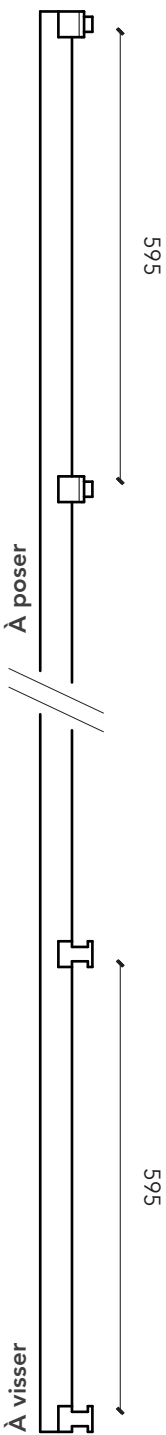

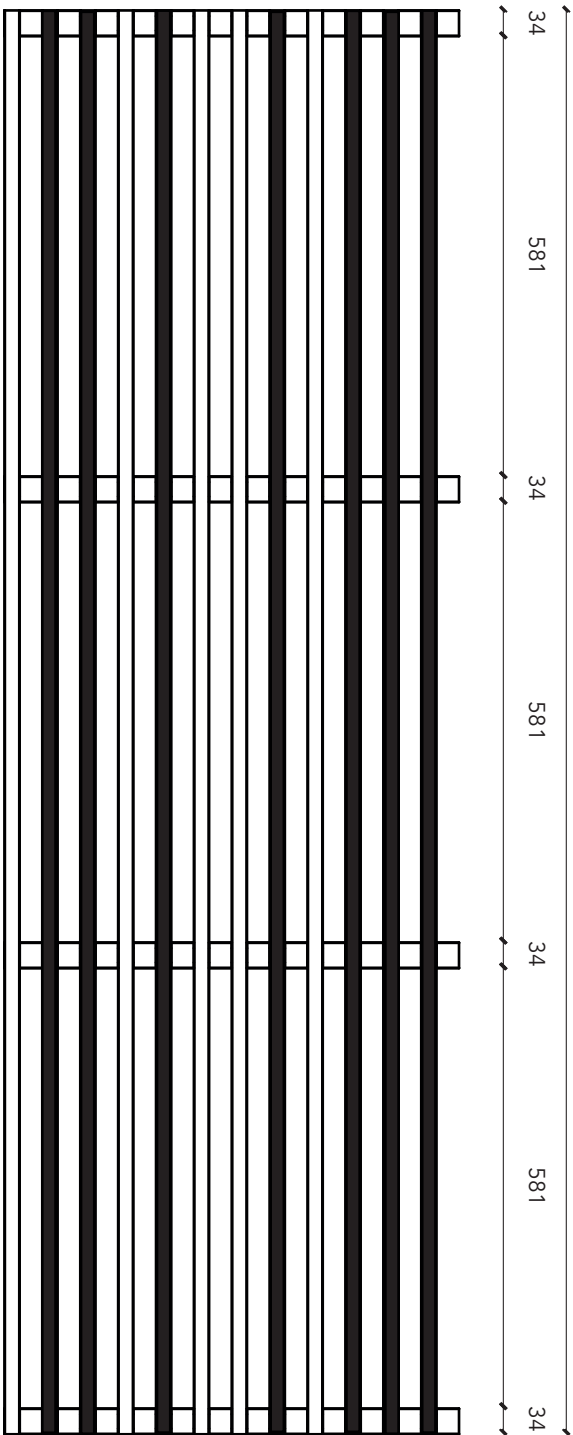

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions panneau	1 880 x 600 mm et 1 265 x 600 mm
Espacement entre lames	30 mm
Contre-lattes arrière noires	34 x 45 mm
Épaisseur hors tout	69 mm
Essence de bois	Pin
Pourcentage d'ouverture	60%

Face arrière : dalles rigides acoustiques en laine de roche
2,4 kg/m² surfacées d'un voile noir (format 600 x 600 mm ;
épaisseur 20 ou 22 mm)

Non Fourni par Laudescher

SYSTÈME DE POSE

Pose plafond

Pose sur ossature T24
ou par vissage :
– Selon NF EN 13964
– Selon DTU 58-1


Pose mur

Pose par vissage :
– Selon NF EN 14915
– Selon DTU 36-2

CREEZ UN DESIGN UNIQUE

LINEA TOUCH est une gamme
de panneaux personnalisables lame à lame

2 sections de lames



1 essence (*pin*)

12 finitions (*cf nuancier p.19*)

FINITION / RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1)

Possibilité d'ignifugation Euroclasse B-s1,d0 ou B-s2,d0
selon l'essence et la finition.


RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les diverses données relatives à l'absorption
acoustique (α_p , α_w , classe d'absorption) ont
été calculées dans le respect de la norme ISO 11654
(LINEA + complément acoustique).

POSE MUR :

Linea Touch+ LR 20mm sur plénum E50mm

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

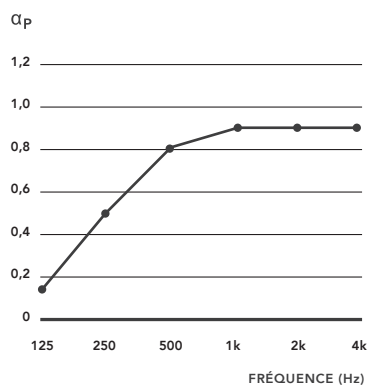

INDICE PONDÉRÉ :
 $\alpha_w = 0,80$

CLASSE D'ABSORPTION :
Classe B

CONFIGURATEUR EN LIGNE

