
Canopea Frame



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions îlots	1 450 x 800 mm
Section des lames	Version 1 : 20 mm (face) x 57 mm (hauteur) Version 2 : 20 mm (face) x 78 mm (hauteur)
Espacement entre lames	72 mm
Entraxe des lames	92 mm
Contre-lattes arrière noires	34 x 61 mm
Épaisseur hors tout	Version 1 : Entre 16,1 et 16,8 kg Version 2 : Entre 20,0 et 20,8 kg
Essence de bois	Pin latté, chêne latté, hêtre latté
Poids Pin	Version 1 : Entre 16,1 et 16,8 kg Version 2 : Entre 20,0 et 20,8 kg
Poids Chêne	Version 1 : Entre 16,9 et 17,6 kg Version 2 : Entre 21,2 et 21,9 kg
Poids Hêtre	Version 1 : Entre 17,4 et 18,1 kg Version 2 : Entre 21,9 et 22,6 kg

RÉACTION AU FEU (SELON NF P 92-501)

Possibilité d'ignifugation sur demande.

RÉSULTATS ACOUSTIQUES


Les diverses données relatives à l'absorption acoustique ont été testées selon les recommandations de la norme ISO 354.

CANOPEA FRAME

(lames 20 x 78 mm)

+ LR 44 mm

suspendu à 30 cm du support




INDICE PONDÉRÉ :
 $\alpha_w = 0,85$ (MH)

CANOPEA FRAME


(lames 20 x 78 mm)

+ Algues 35 mm

suspendu à 30 cm du support



INDICE PONDÉRÉ :
 $\alpha_w = 0,80$ (MH)

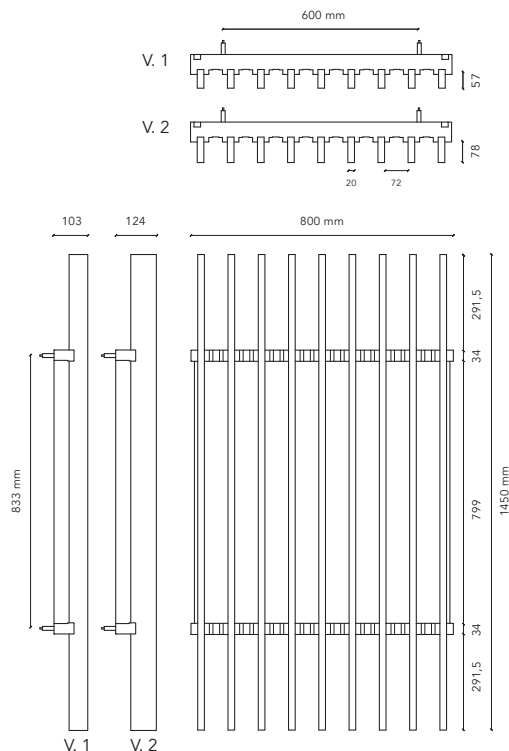

COMPLÉMENT ACOUSTIQUE

inclus, au choix




Absorbant
acoustique
laine de roche



Absorbant
acoustique éco-sourcé
en algues

ACCESSOIRES DE SUSPENSION inclus



Kit de 4 suspensions
(Bloc filin + filin 2 m
diamètre 1 mm + fixation
haute sphère 180°)

INTÉGRATION DE LUMINAIRES

La fourniture de luminaires
est disponible **en option**.