

Linea 2.9.10



Pour plafond suspendu :

- Panneau **À POSER** sur ossature T24
- Panneau **À VISSER** sur ossature métallique ou bois

INSTALLATION :
Selon NF EN 13964
Selon DTU 58-1

Pour habillage mural :

- Panneau **À VISSER** sur ossature métallique ou bois

INSTALLATION :
Selon NF EN 14915
Selon DTU 36-2

Foodcourt Orly 3, Paris - Agence Costa



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions panneau	2 495 x 600 mm (uniquement à visser) 1 880 x 600 mm 1 265 x 600 mm (selon essence)
Section des lames	20 mm (face) x 90 mm (hauteur)
Espacement entre lames	100 mm
Entraxe des lames	120 mm
Contre-lattes arrière noires	34 x 45 mm
Épaisseur hors tout	117 mm
Essence de bois	Pin, Chêne latté abouté
Masse surfacique Pin	12,2 kg/m²
Masse surfacique Chêne	14,3 kg/m²
Pourcentage d'ouverture	83%

Face arrière : dalles rigides acoustiques en laine de roche 2,4 kg/m² surfacées d'un voile noir (format 600 x 600 mm ; épaisseur 20 ou 22 mm)
Non Fourni par Laudescher


RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1)

Possibilité d'ignifugation Euroclasse B-s1, d0 ou B-s2, d0 selon l'essence et la finition.

RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les diverses données relatives à l'absorption acoustique (α_p, α_w, classe d'absorption) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654 (Linea + complément acoustique).


LINEA 2.9.10 PLAFOND
+ LR 20 mm sur plénum E250 mm

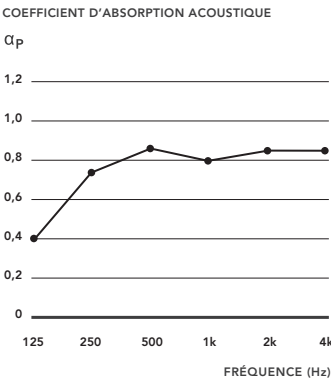

INDICE PONDÉRÉ : **α_w = 0,85**
CLASSE D'ABSORPTION : **Classe B**

L'absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354.


LINEA 2.9.10 MUR
+ LR 20 mm sur plénum E50 mm

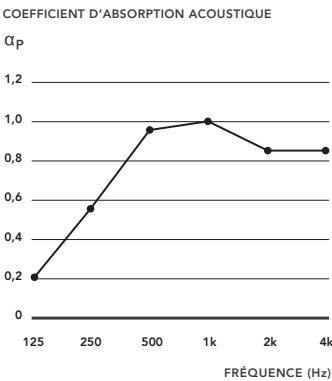

INDICE PONDÉRÉ : **α_w = 0,85**
CLASSE D'ABSORPTION : **Classe B**



À POSER



À VISSER

