
Linea Bamboo



Pour plafond suspendu:


- Panneau À POSER sur ossature T24
- Panneau $\grave{\mathbf{A}}$ VISSER sur ossature métallique ou bois

INSTALLATION : Selon NF EN 13964 Selon DTU 58-1

Pour habillage mural:

- Panneau $\grave{\mathbf{A}}$ VISSER sur ossature métallique ou bois

INSTALLATION : Selon NF EN 14915 Selon DTU 36-2

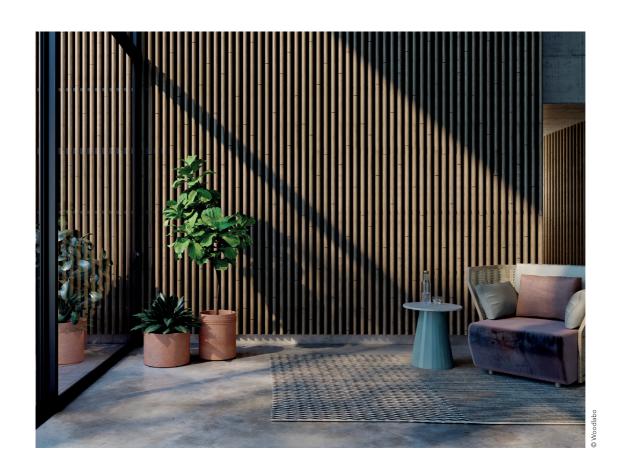

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 495 x 600 mm (uniquement à visser) 1 880 x 600 mm 1265 x 600 mm
40 mm (face) x 40 mm (hauteur)
35 mm
75 mm
34 x 45 mm
75 mm
Pin, chêne
13,2 kg/m²
15,2 kg/m²
47 %

Face arrière : dalles rigides acoustiques en laine de roche 2,4 kg/m² surfacées d'un voile noir (format 600×600 mm; épaisseur 20 ou 22 mm) Non Fourni par Laudescher

RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1)


Possibilité d'ignifugation Euroclasse B-s1, d0 ou B-s2, d0 selon l'essence et la finition.

RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les diverses données relatives à l'absorption acoustique (α p, α w, classe d'absorption) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654 (Linea + complément acoustique).

LINEA BAMBOO PLAFOND

+ LR 20 mm sur plénum E250 mm




INDICE BONDÉBÉ .	CLASSE D'ABSORPTION :
	Classe C
$u_{\rm w} = 0,70$	Classe C

L'absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354.

LINEA BAMBOO MUR

+ LR 20 mm sur plénum E50 mm



INDICE PONDÉRÉ :	CLASSE D'ABSORPTION :
$a_{w} = 0.85$	Classe B





