


Linea Shape

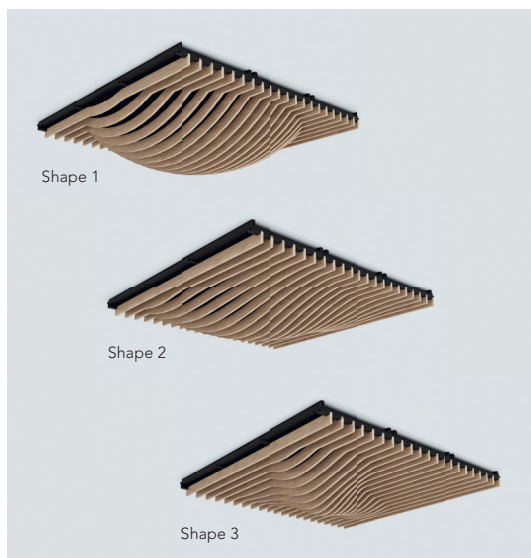

Pour plafond suspendu :

- Panneau **À POSER** sur ossature T24


INSTALLATION :
Selon NF EN 13964
Selon DTU 58-1

Icade Pulse, Ile de France - BFV






SHAPE 1

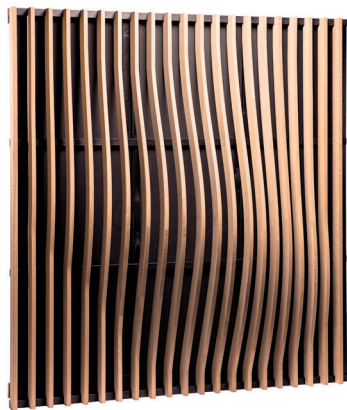

SHAPE 2

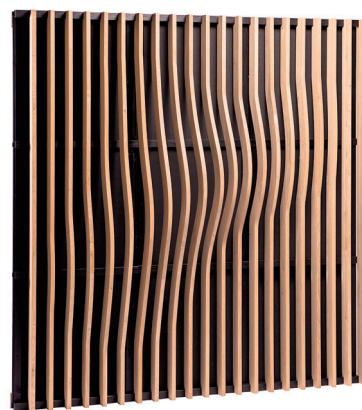

SHAPE 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions module	1 880 x 1 800 mm soit 3 panneaux de 1 880 x 600 mm
Section des lames	20 mm (face) x 68 mm (hauteur)
Espacement entre lames	65,71 mm
Entraxe des lames	85,71 mm
Contre-lattes arrière noires	34 x 45 mm
Épaisseur hors tout	selon module
Essence de bois	Pin latté, chêne latté abouté
Masse surfacique Pin	13,7 kg/m ²
Masse surfacique Chêne	15,5 kg/m ²
Pourcentage d'ouverture	77 %

Face arrière : dalles rigides acoustiques en laine de roche 2,4 kg/m² surfacées d'un voile noir (format 600 x 600 mm ; épaisseur 20 ou 22 mm)
Non Fourni par Laudescher

RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1)


Possibilité d'ignifugation Euroclasse B-s1, d0 ou B-s2, d0 selon l'essence et la finition.

RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les diverses données relatives à l'absorption acoustique (α_p , α_w , classe d'absorption) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654 (Linea + complément acoustique).


LINEA SHAPE PLAFOND + LR 20 mm sur plénum E250mm

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

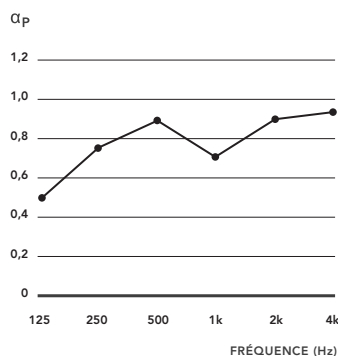


INDICE PONDÉRÉ :
 $\alpha_w = 0,80$


CLASSE D'ABSORPTION :
Classe B

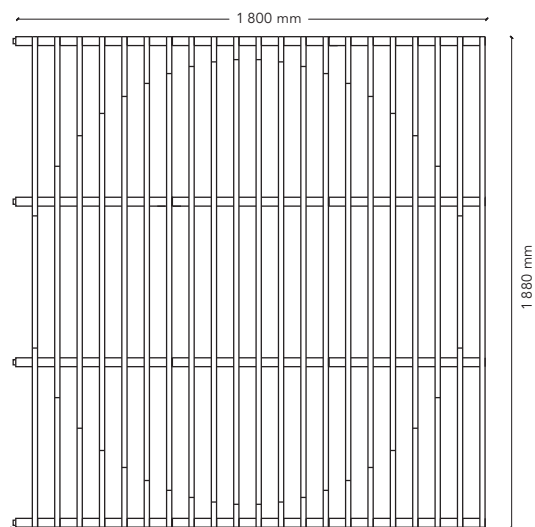

SHAPE 1

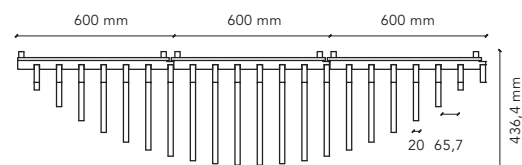

SHAPE 2

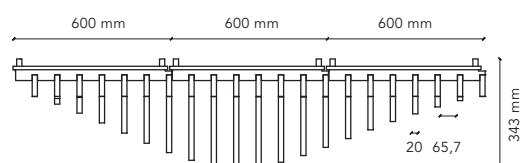

SHAPE 3

