

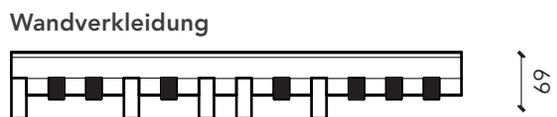
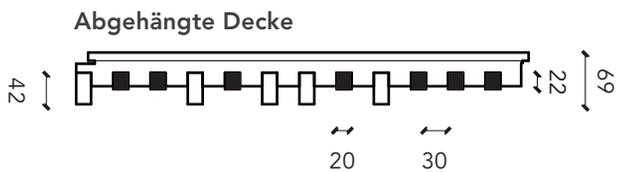



LINEA TOUCH

REIHE LINEA
INNENBEREICH

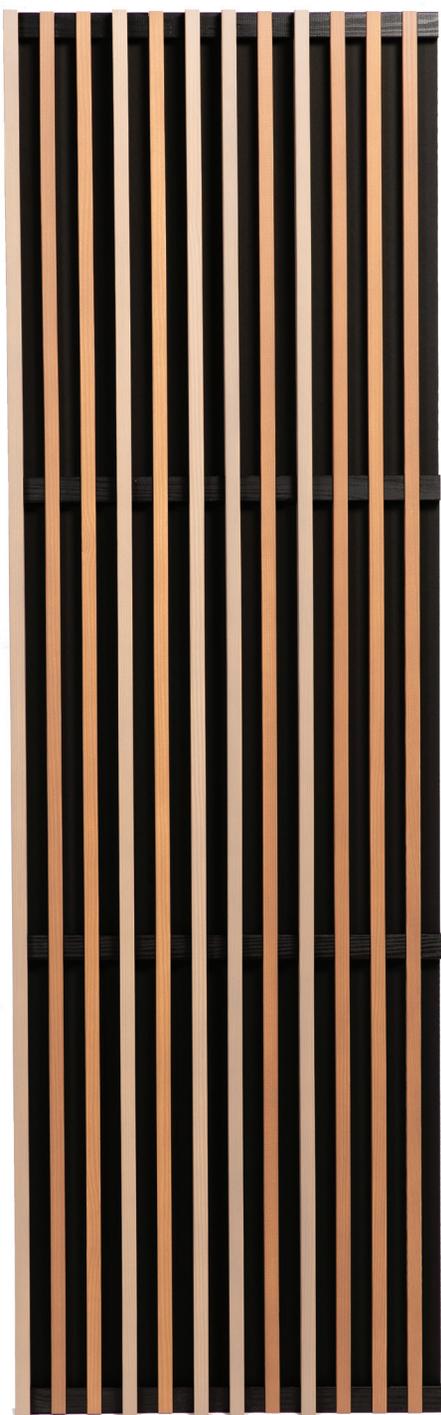

Modul : 600 mm

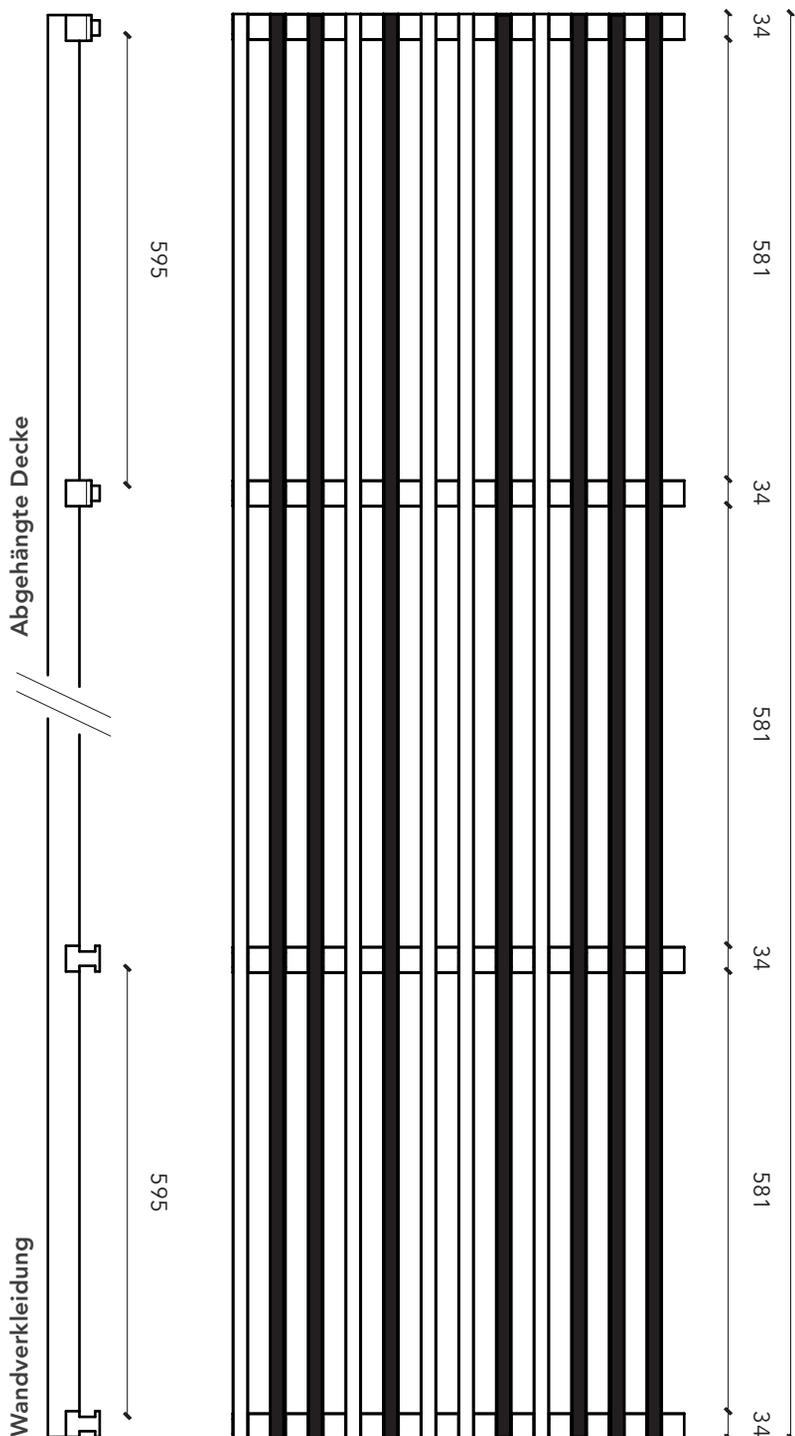

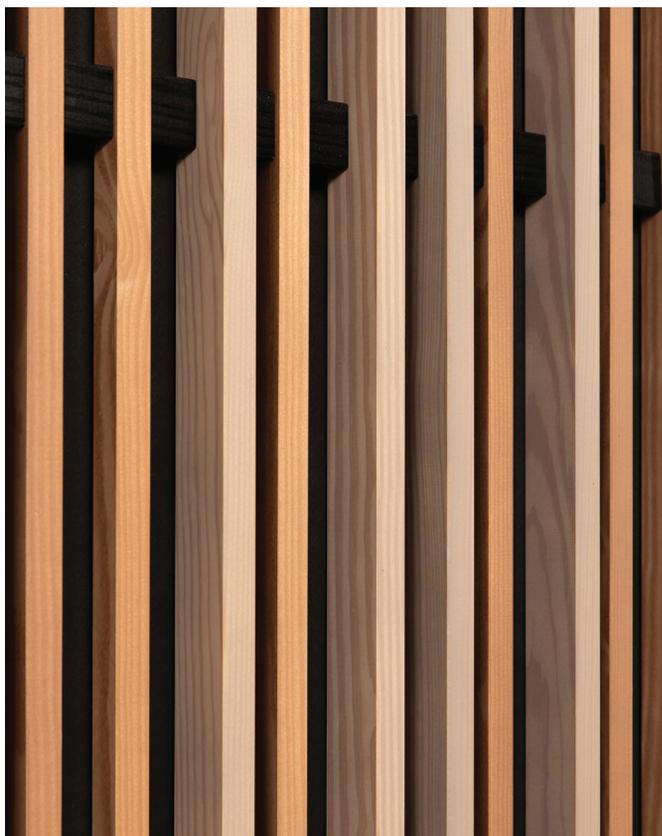

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Paneel	1 880 x 600 mm und 1 265 x 600 mm
Abstand zwischen Lamellen	30 mm
Konterlatten rückseitig schwarz	34 x 45 mm
Gesamtdicke	69 mm
Holzart	Kiefer
Öffnung prozentual	60%

Rückseite: steife Akustikplatten aus Steinwolle 2,4 kg/m², überzogen mit schwarzem Vlies (Abmessungen 600 x 600 mm; Dicke 20 oder 22 mm).

Gehört nicht zum Lieferumfang von Laudescher

MONTAGESYSTEM

Abgehängte Decke

Montage auf Rahmen T24 oder durch Verschraubung :

- Nach NF EN 13964
- Nach DTU 58-1

Wandverkleidung


Befestigung durch Verschraubung :

- Nach NF EN 14915
- Nach DTU 36-2

ENTWERFEN SIE EIN EINZIGARTIGES DESIGN

LINEA TOUCH ist eine Reihe individuell gestaltbarer Paneele von Lamelle zu Lamelle.

2 Lamellenabschnitte



1 Holzart (Kiefer)

12 Ausführungen (siehe Farbkarte S.19)

AUSFÜHRUNG / BRANDVERHALTEN (NACH EN 13501-1)

Brandfestigkeit Euroklasse B-s1,d0 oder B-s2,d0 möglich, je nach Holzart und Oberflächenbehandlung.


SCHALLWERTE

Die Schallabsorptionsdaten (α_p, α_w , Absorptionsklasse) wurden nach ISO 11654 berechnet. (LINEA + Zusatz Akustik)

LINEA TOUCH WANDVERKLEIDUNG

+ LR 20 mm auf Deckenhohlraum E50 mm

SCHALLABSORPTIONSGRAD

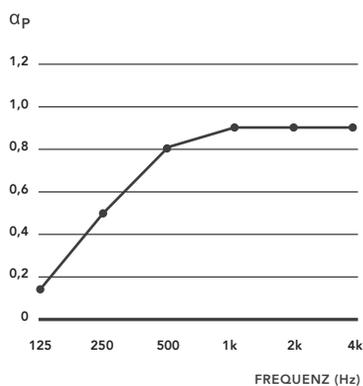

GEWICHTETER INDEX :

$\alpha_w = 0,80$

ABSORPTIONSKLASSE:

Klasse B

ONLINE-KONFIGURATOR

