

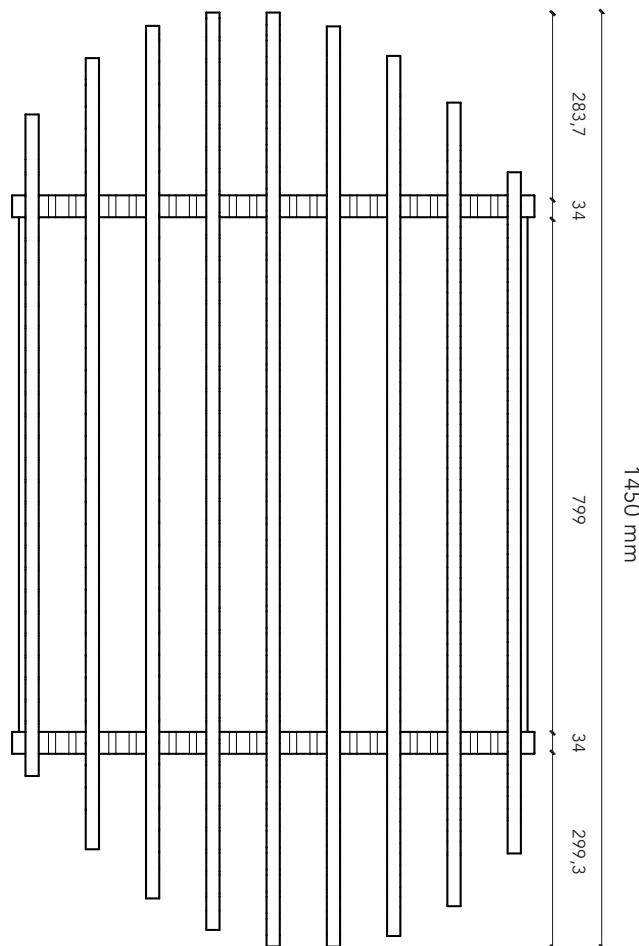
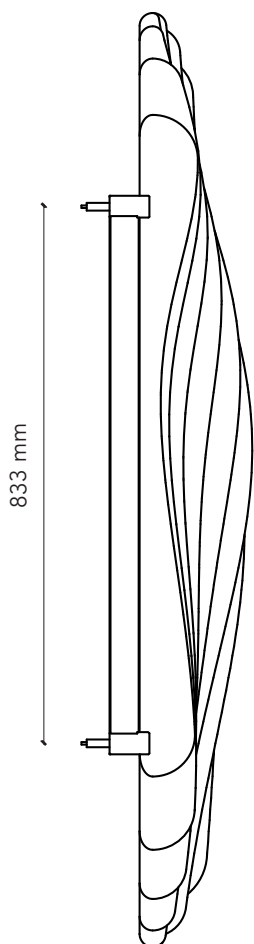


CANOPEA LEAF

GAMME CANOPEA




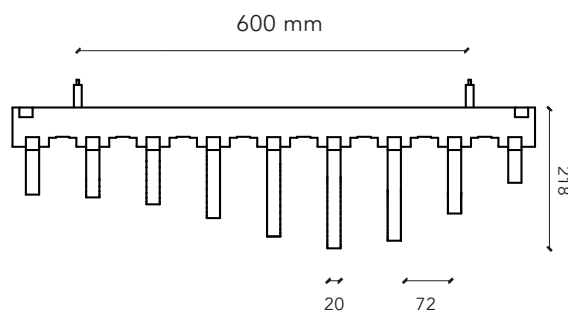

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions îlots	1450 x 800 mm
Section des lames	20 mm (face) x hauteur variable
Espacement entre lames	72 mm
Entraxe des lames	92 mm
Contre-lattes arrière noires	34 x 61 mm
Épaisseur hors tout	219 mm
Essences de bois	Pin, chêne, hêtre
Poids (pin)	Entre 20,0 kg et 20,7 kg
Poids (chêne)	Entre 21,1 kg et 21,9 kg
Poids (hêtre)	Entre 21,8 kg et 22,5 kg

ACCESSOIRES DE SUSPENSION - INCLUS



Kit de 4 suspensions
(Bloc filin + filin 2m diamètre 1mm +
fixation haute sphère 180°)

FINITION / RÉACTION AU FEU (SELON NF P 92-501)

Possibilité d'ignifugation classement M1.

COMPLÉMENT ACOUSTIQUE - INCLUS - AU CHOIX

Absorbant acoustique
en laine de roche



Absorbant acoustique
éco-sourcé en algues




RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les diverses données relatives à l'absorption acoustique ont été testées selon les recommandations de la norme ISO 354.

CANOPEA LEAF + LR 44 mm

Suspendu à 30 cm du support

AIRE D'ABSORPTION EQUIVALENTE

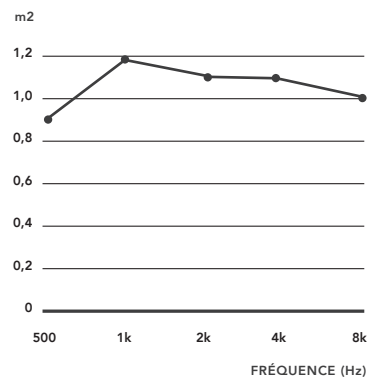


INDICE PONDÉRÉ :
 $\alpha_w = 0,80$ (MH)

CANOPEA LEAF + ALGUES 35 mm

Suspendu à 30 cm du support

AIRE D'ABSORPTION EQUIVALENTE

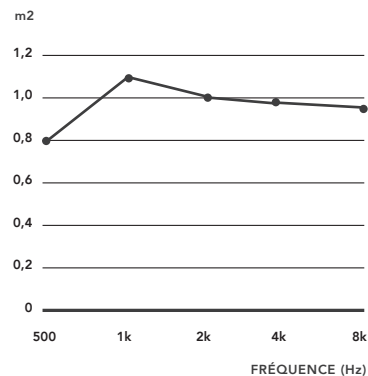

INDICE PONDÉRÉ :
 $\alpha_w = 0,75$ (MH)

INTEGRATION DE LUMINAIRES - OPTION

La fourniture de luminaires est disponible en option.